


ARKUSZ LED

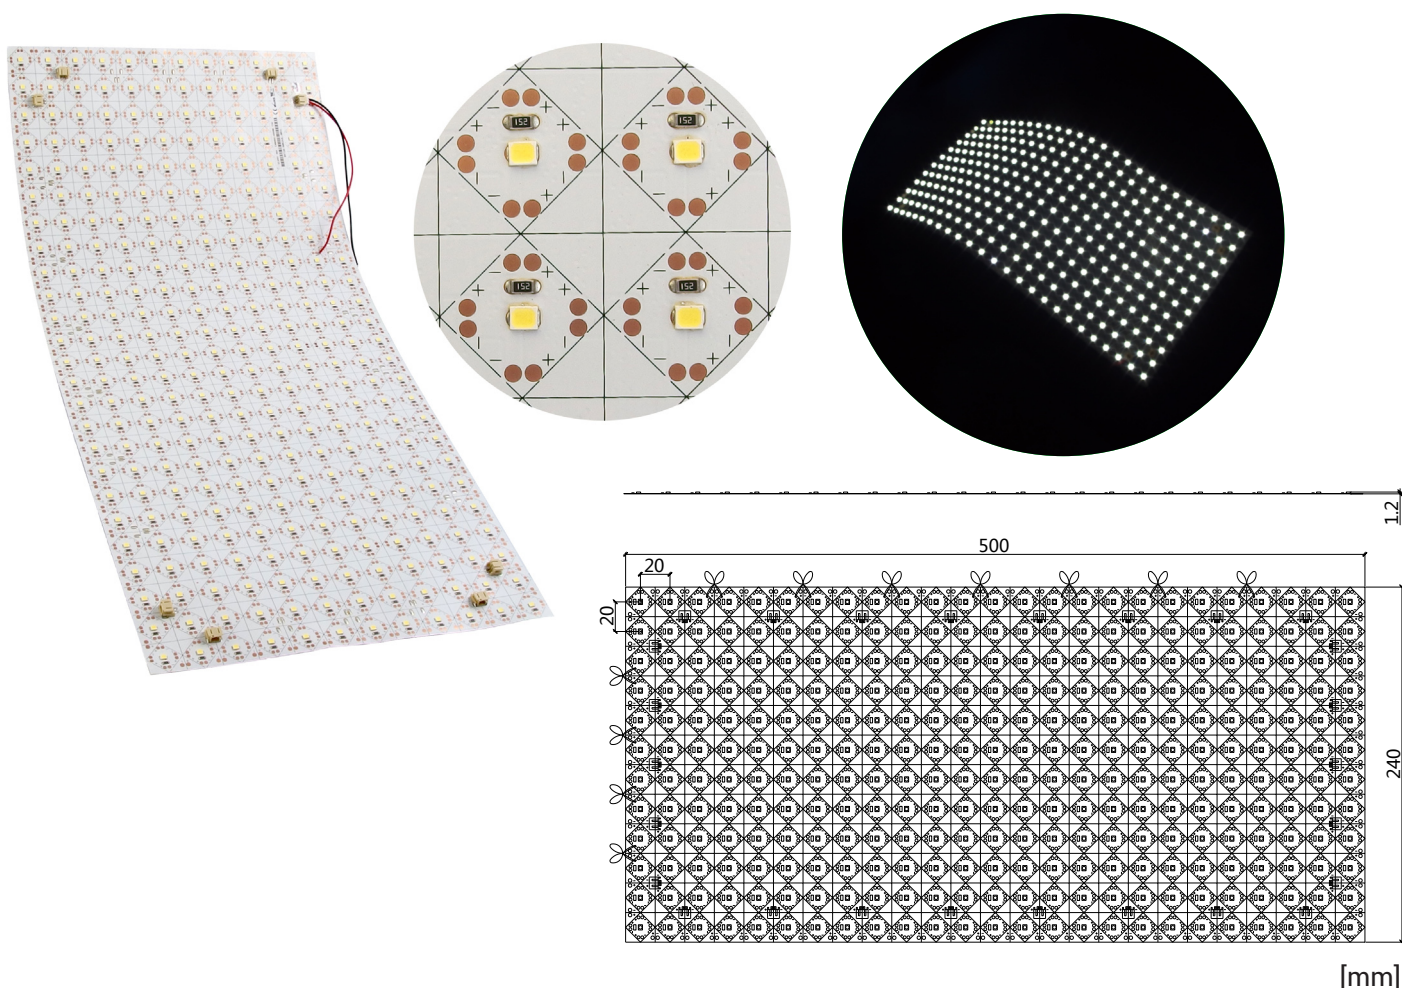

[mm]


1. Cechy produktu

- Możliwość wycięcia dowolnego kształtu
- Wysoka wydajność 108Lm/W
- CRI > 80
- Wymiar 500x240mm, rozstaw LED 20mm
- Zasilanie DC24V, łatwe rozszerzenie instalacji
- Żywotność do 40000h przy temperaturze poniżej 60°C
- CE RoHS FCC PSE

2. Parametry


Symbol:	OLSL.BZ.36W.SX
Wymiary:	500x200x1 mm
Waga:	110g
Moc:	36W
Strumień światła:	3800lm
Podłączenie:	6 złącz
Zasilanie:	24V DC
Temperatura pracy:	-30°C ~ 70°C
Barwa:	biała zimna (6000-6500K)

Schemat podłączenia 1

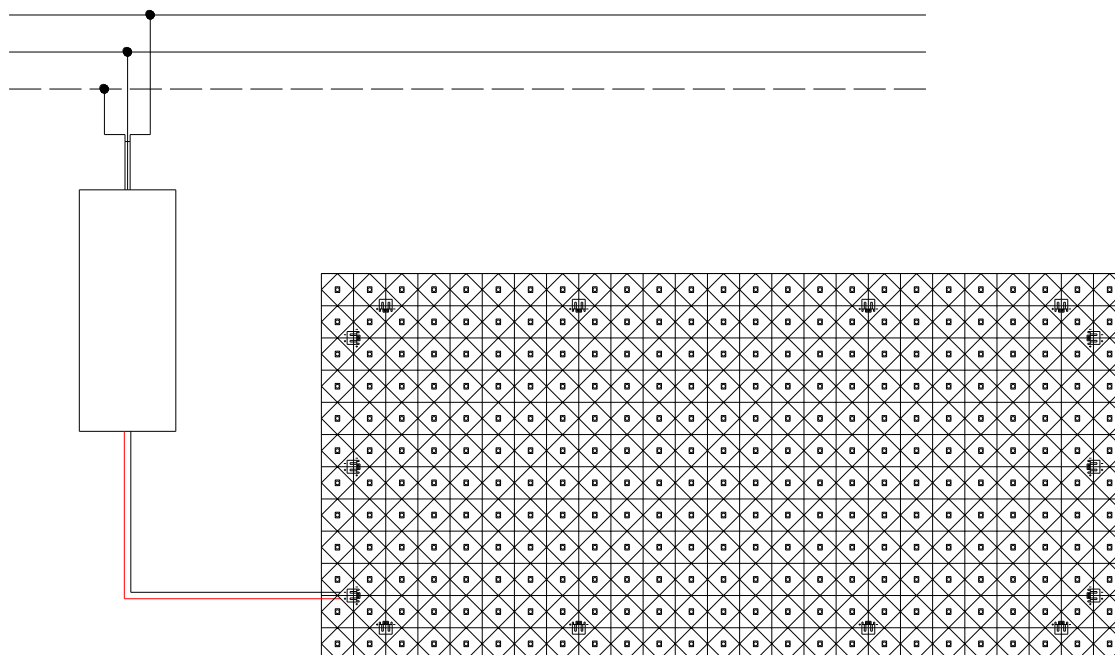


Single connection, constant voltage power supply is 120% LED module power

Schemat podłączenia 2

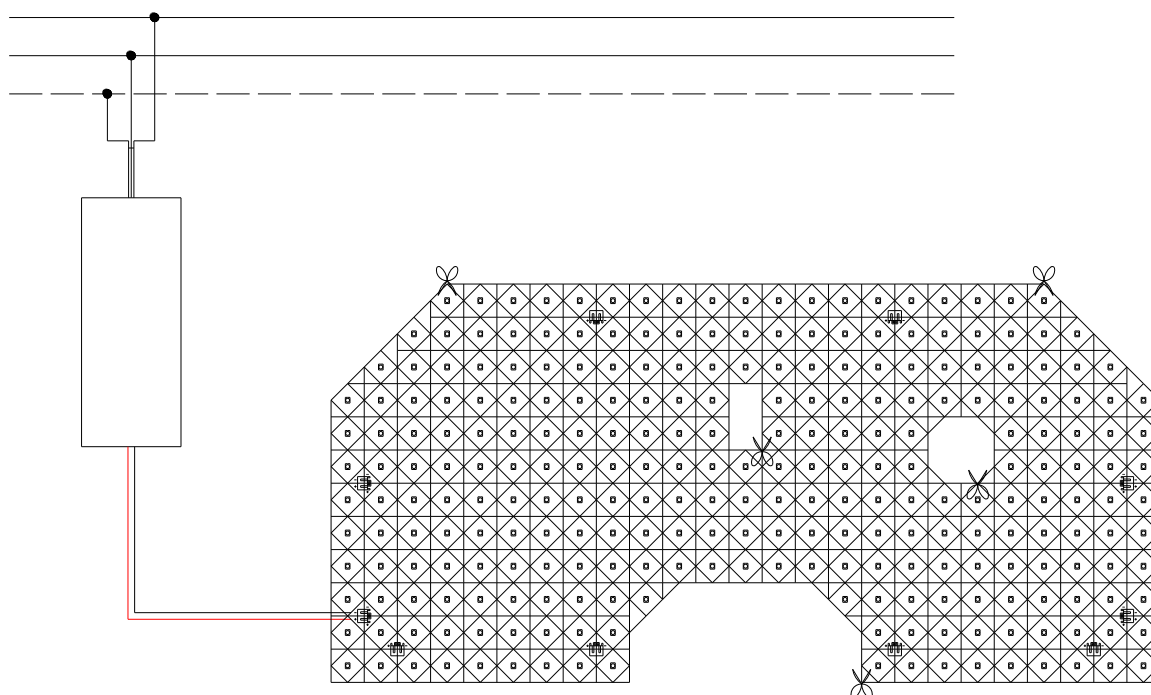


Cut into any shape you need

Schemat podłączenia 3

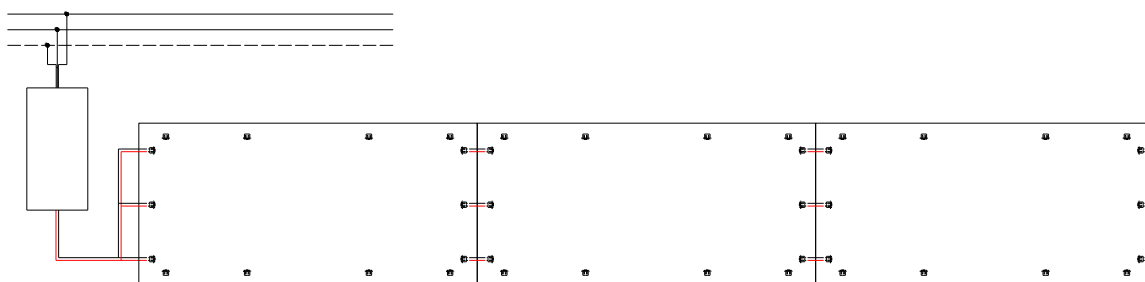

Connected in series, the series maximum power 180W.

Schemat podłączenia 4

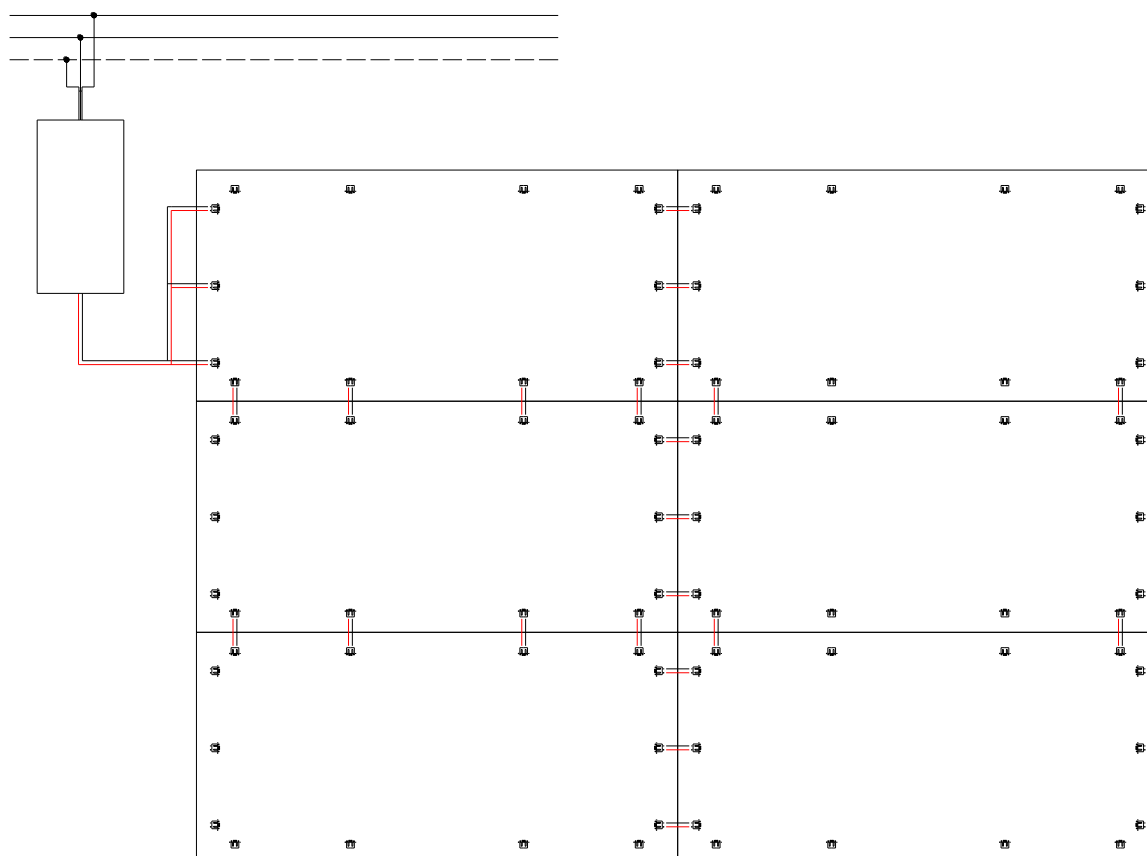

Series and parallel connections, Maximum power 180W

(3pcs or more series and parallel connections, use only low-power products RX-BKT28-500240L)

If you need a larger size stitching, increase the LED power supply