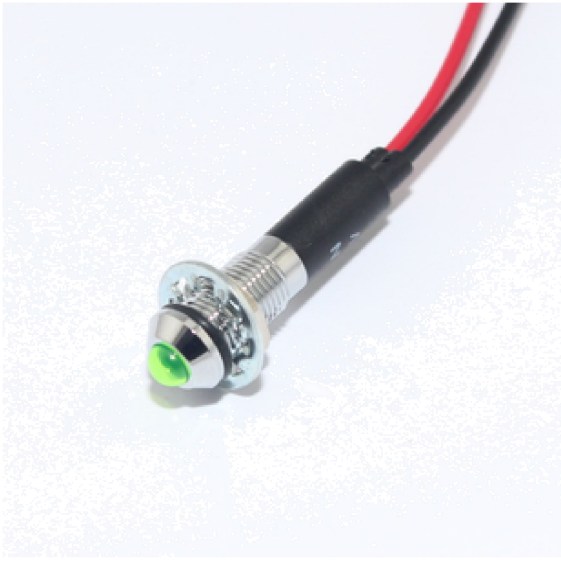
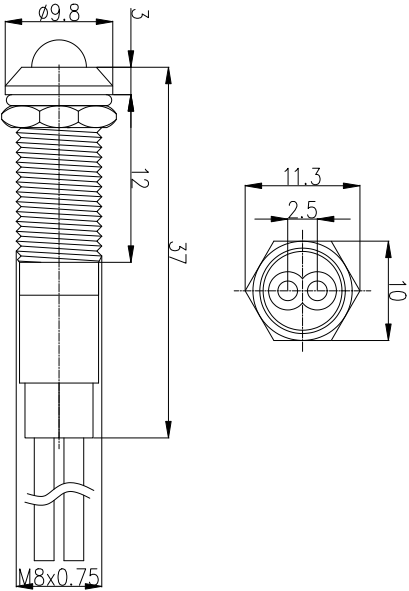


Zdjęcie / Photo		Rysunek / Drawing
		
Specyfikacja / Specification		<b>PRZ WW08HWxxx/C</b>
Wyprowadzenia / Tail Configuration		<b>z przewodami / With Wire</b>
Specyfikacja wyprowadzeń / Wire specifications		<b>PVC AWG22</b>
Wytrzymałość dielektryka / Dielectric Intensity		<b>2000VAC</b>
Temperatura otoczenia / Ambient Temperature		<b>-20 °C~+85 °C</b>
Grubość panelu / Panel Thickness		<b>1~10mm</b>
Moment dokręcania nakrętki / Nut Torque		<b>5~14Nm</b>
Klasa szczelności / Protection Level		<b>IP65</b>
Średnica otworu montażowego / Mounting Hole		<b>8mm</b>
Material	Materiał osłony / Lamp shade	<b>Tworzywo sztuczne / PC</b>
	Materiał obudowy / Enclosure	<b>Chromowany / Chrome Plated Brass</b>
	Materiał trzpienia / Base	<b>PA66</b>
L E D	Rodzaj LED / LED type	<b>Import Led</b>
	Napięcie znamionowe LED / Rated voltage	<b>3V/6V/12V/24V/36V/48V/110V/220V/380V</b>
	Prąd znamionowy LED / Rated current	<b>20mA</b>
	Kolor LED / LED color	<b>Czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały / Red, Green, Blue, Yellow, White</b>
	Żywotność LED / LED life	<b>80,000 godzin / 80,000 hours</b>